



Heat at work.

Varmluftpistoler og limpistoler for professionelle.

Varmluft-
stavmodeller

fra side **4**

HG 2620 E
HG Scan PRO
HG 2420 E
HG 2220 E
HG 5000 E

Varmluft-
pistoler

fra side **22**

HG 2520 E
HG 2320 E
HG 2120 E

Varmluft
Specialtilbehør

fra side **34**

HG 2120 E
Carwrapper-sæt

HG 2320 E
bil-reparationssæt

Varmluft-
batterimodel

fra side **42**

BHG 360 Li-Ion

Varmluftpistoler
tilbehør

fra side **46**

Alt til svejsning af gulve, plast,
presenninger og tagfolier, løs-
ning og formning, krympning,
afledning og punktopvarmning,
special-tilbehør

Professionel
varmlimning

fra side **52**

PurGlue 50



Varmluft-stavmodeller: Perfekte til tag- og gulvlæggere.


Svejsning, krympning, formning, løsning – mange forskellige slags arbejde klares helt enkelt med varmluft. Bare det gøres med præcision, ydelse og pålidelighed. Derfor bruger krævende professionelle fagfolk varmluft-stavmodellerne fra STEINEL.

Matthias Koch
Gulvlægger,
firmaet Manfred Volz



Om kunsten at beherske varme.

Varmluftpistoler skal kunne generere høje temperaturer; kunsten er at have temperaturerne under kontrol. For at få de bedste karakterer i begge discipliner bruger STEINEL kun komponenter med lang levetid og af bedste kvalitet, som de selv har udviklet. Og samler dem med største omhu. Dermed nyder vores kunder godt af over 30 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmluftapparater og får et produkt, der er gennemtænkt ned i mindste detalje, og som kun lader varmen opstå, hvor der er brug for den. Helt sikkert.

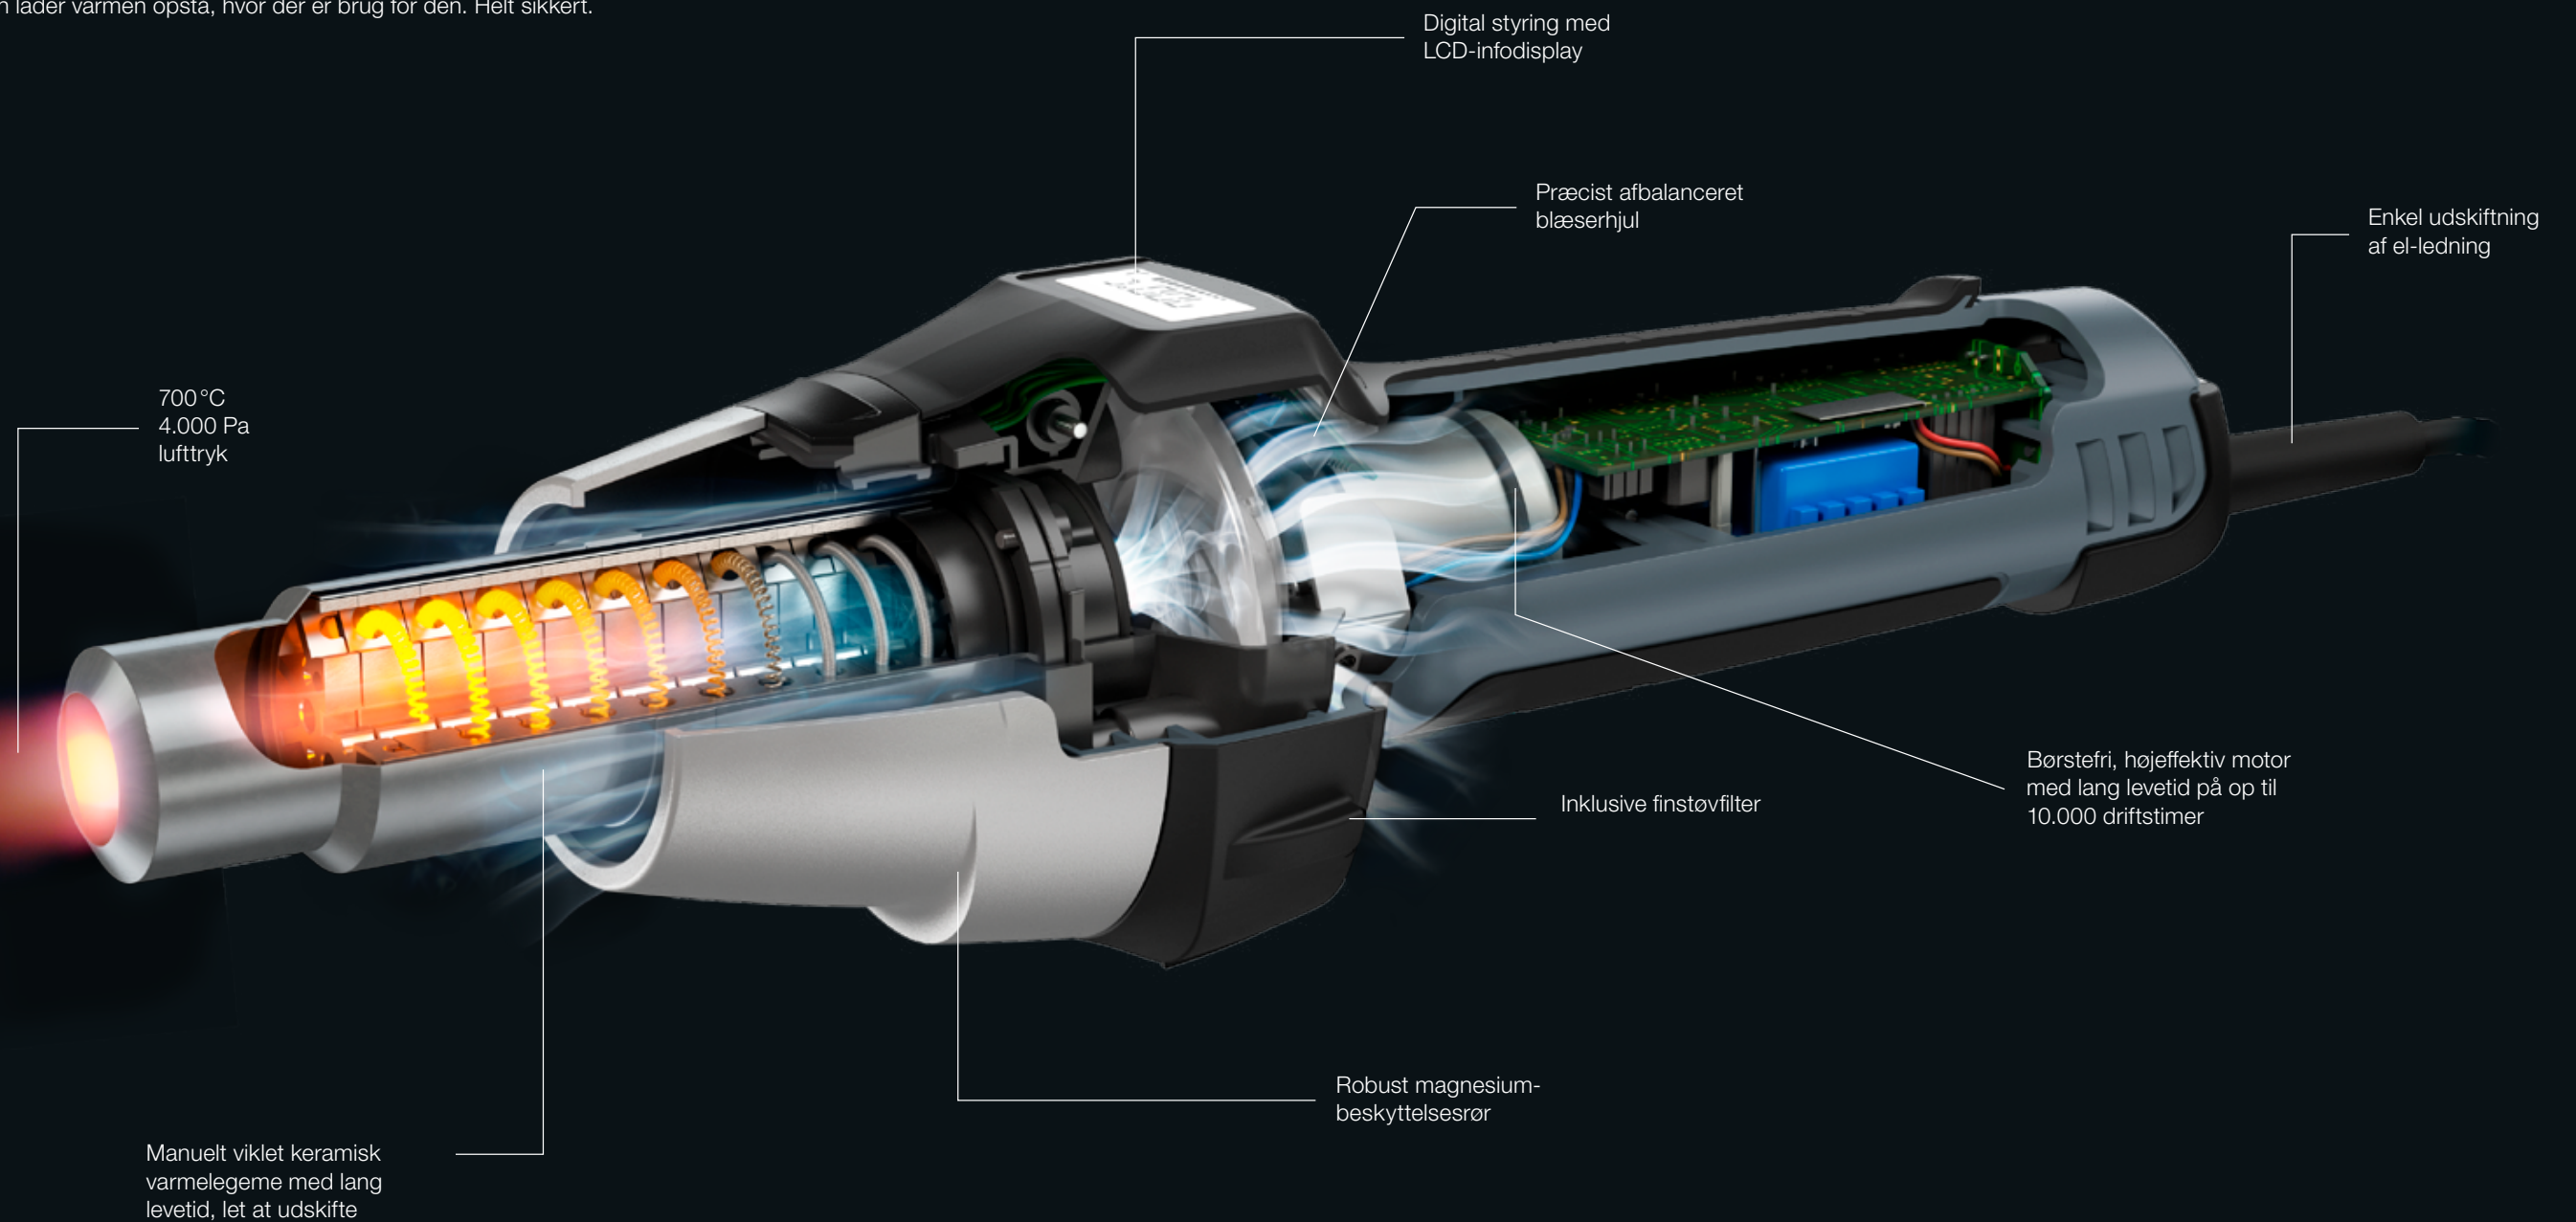

Ideel til industri og håndværk. Vores flagskib. Varmluftpistolen **HG 2620 E**


Til alle, der kun er tilfredse med den maksimalt opnåelige ydelse og præcision: Den 2300W kraftige Varmluftpistol HG 2620 E kan problemfrit reguleres med joystick i præcise 10 °C-trin mellem 50 - 700 °C, og der kan indstilles 4 individuelle programmer. Samtidig kan temperaturen hele tiden komfortabelt aflæses på LCD-info-displayet. Den trinløse styring af luftmængden mellem 150 - 500l/min fungerer lige så enkelt. Ved fuldt lufttryk på 4.000 Pa. Den kraftige, børstefri motor gør, at vores flagskib kan klare over 10.000 arbejdstimer. Takket være den ekstra robuste konstruktion samt den særligt sammensvejsede og beskyttede elektronik med finstøvfilter, 4 individuelt indstillelige programmer og den solide HO7-el-ledning er den den sikre, pålidelige ledsager på enhver byggeplads. Kort sagt: Den bedste Varmluftpistol vi nogensinde har udviklet.



Fås også i praktisk kuffert.



Svejsning af linoleumgulve.

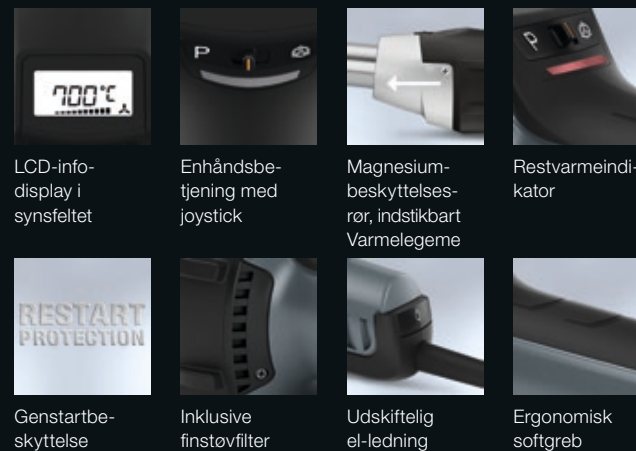

Tekniske data

Effekt: 2300W
Temperatur: 50 - 700 °C
Luftmængde: 150 - 500l/min
Lufttryk: 4.000 Pa
Motor: Børstefri
Motorens levetid: 10.000 timer
Temperaturindstilling: Trinløs i 10 °C-trin vha. joystick
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 358x91x95mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,840 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 008338 (foldeæske)
EAN 4007841 351809 (kuffert)

Tilbehør

EAN 4007841 007553 HG Scan PRO til HG 2620 E
"Professionelle dyser" til påskruining fra side 46



HG Scan tilvalg



Egnet til "professionelle dyser" til påskruining

Presenning-sæt
Varmluftpistol **HG 2620 E** sæt

Ægte ydelse svejser sammen. Derfor fås vores topblæser HG 2620 E også i praktisk kuffertsæt sammen med de to vigtigste vinkelfladdyser og den passende trykrulle. Så er alt, hvad du skal bruge til at svejse presenninger og folier, altid klar til brug.



Fås i praktisk kuffert inkl. 1 trykrulle, vinkelfladdyse 40x20mm og vinkelfladdyse 20x2 mm.



Svejsning af presenninger.

LCD-info-display i synsfeltet	Enhåndsbe-tjening med joystick	Magnesium-beskyttelsesrør, indstikbart varmelegeme	Restvarmeindi-kator
Genstartbe-skyttelse	Inklusive finstovfilter	Udskiftelig el-ledning	Ergonomisk softgreb



Tekniske data
Effekt: 2300W
Temperatur: 50 - 700 °C
Luftmængde: 150 - 500l/min
Lufttryk: 4.000Pa
Motor: Børstefri
Motorens levetid: 10.000 timer
Temperaturindstilling: Trinløs i 10 °C-trin vha. joystick
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 358x91x95mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,840 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 008291 (kuffert inkl. 1 trykrulle, vinkelfladdyse 40x20mm og vinkelfladdyse 20x2 mm)

Tilbehør
Flere "professionelle dyser" til påskruining fra side 46



For sikkerhed og præcision.
Temperaturscanneren **HG Scan PRO** til HG 2620 E

Det er godt at vide, hvor varm varmluftpistolens luftstrøm er. Og det er endnu bedre også at kende emnets nøjagtige temperatur, når du arbejder med temperaturfølsomme materialer. Med HG Scan PRO kan du være sikker. Den arbejder helt præcist i området 0-300 °C – og informerer dig både visuelt og akustisk, når den nominelle temperatur over- eller underskrides. Den integrerede laserteknologi sørger for den ideelle afstand til emnet. Derudover udveksles alle relevante data intelligent mellem scanner og blæser pga. den perfekte kompatibilitet med vores top-enheder HG 2620 E og HG 2520 E. Sådan supplerer du dit værktøjssortiment på en rigtig smart måde.



Varmluft og temperaturregistrering med én hånd.



Visuel advarsel:
For varmt = rød



Ideel tempera-
tur = grøn



Visuel advarsel:
For koldt = blå



Akustisk
advarsel



Laserteknologi
for den perfekte
afstand



Intelligent
datakommu-
nikation



Tekniske data
Strømforsyning via varmluftpistolen
Temperaturregistreringsområde: 0 - 300 °C,
indstilling i 10 °C-trin
Optimal afstand til emnet: 10 cm
Emissionsværdi: Kan vælges frit, kan indstilles fra 0,10 til 0,99
Mål (LxBxH): 95x95x153 mm
Vægt: 120 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 007553 (foldæske)

Ideelt til alle temperaturfølsomme materialer



Folie



Træ



Tekstil



Plast



Læder

Pålidelighed til professionelle krav.
Varmluftpistolen **HG 2420 E**


Gør med sin robuste og ekstra godt beskyttede elektronik en god figur på enhver byggeplads. Varmluftpistolen HG 2420 E kan takket være sin 2200 W børstemotor let reguleres med et fingertryk i ni trin fra 80 til 650 °C. Her varierer luftmængden fra 150 - 400l/min. Indmaden beskyttes af finstøvfiltret. Maskinen er også særdeles servicevenlig: Den solide H07-el-ledning er let at udskifte.



Fås i praktisk kuffert, inklusive runddyse på 10mm.



Industriel krympning af kabelstreng.

 2-trins-blæser	 Trinløs temperatur-indstilling	 Lufttilførsel med integreret finstøvfiltret
 Ergonomisk soft-greb	 Udskiftelig el-ledning	

Tekniske data
Effekt: 2200W
Temperatur: 80 - 650 °C
Luftmængde: 150 - 400l/min
Temperaturvisning: Indstillingshjul med angivne trin
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (L x B x H): 357 x 75 x 89 mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,610 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 008284 (kuffert inkl. runddyse 10mm)

Tilbehør
"Professionelle dyser" til påskrining fra side 46



Egnet til "professionelle dyser" til påskrining



Slank. Let. Utrættelig. Varmluftpistolen **HG 2220 E**


Vejer næsten ingenting – til gengæld blæser den masser af power på emnet: Trods sine slanke 610g har varmluftpistolen HG 2220 E hele 2200W, der trinløst kan opvarme luftstrømmen fra 80 °C til 630 °C. Temperaturen kan ganske let reguleres i 9 trin med tommelfingeren. Og det er lige så ukompliceret at sætte de passende dyser på udblæsningsrøret. Et perfekt og praktisk værktøj til alle professionelle – og takket være finstøvfiltet og solid børstemotor holder værktøjet også i lang tid.



Professionel kantlimning.




2-trins-blæser



Trinløs temperatur-indstilling



Lufttilførsel med integreret finstøvfiltet



Ergonomisk soft-greb



Udskiftelig el-ledning

Tekniske data


Effekt: 2200W
Temperatur: 80 - 630 °C
Luftmængde: 150 - 500l/min
Temperaturvisning: Indstillingshjul med angivne trin
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,610 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 351700 (foldæske)

Tilbehør

"Standard-dyser" til indstik fra side 46



Egnet til indstikbare "standarddyser"

Vores kraftigste blæser. 3400W, 800l/min. Varmluftpistolen **HG 5000 E**


Den strutter ligefrem af kraft og udholdenhed: Med dens 3400W stærke børstefrie motor, der er dimensioneret til 20.000 h drifts-timer, blæser HG 5000 E op til 800l/min luft med 20-600°C, der kan reguleres trinløst. vha. det stort dimensionerede udblæsningsrør opnås der et tryk på 3.000 Pa. Det gør den til den ideelle varmeblæser til brug på store flader. Derudover har den alt, hvad du skal bruge til professionelt varmluftsarbejde i industrien, lige fra fuldelektronisk temperatur- og luftmængderegulering over den intelligente motor- og temperaturstyring til det overskuelige LED-segmentdisplay. El-ledningen og varmelegemet er utroligt let at udskifte. Og det er lige så let at skrue dyserne af og på.




Fås også i praktisk kuffert.




Overlapsvejsning af en taglyskuppel.



LED-display



Indstikbart
varmelegeme



Udskiftelig
el-ledning

Tekniske data


Effekt: 3400W
Temperatur: 20-600°C
Luftmængde: 215-800l/min
Lufttryk: 3.000 Pa
Motor: Børstefri
Motorens levetid: 20.000 timer
Temperaturindstilling: Trinløs i 10°C-trin
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 350x122x67 mm
El-tilslutning: 230V, 50 Hz
Vægt: 1,190 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 350116 (foldeæske)
EAN 4007841 350154 (kuffert)

Tilbehør

"Professionelle dyser" til påskruning fra side 46



Egnet til "profes-
sionelle dyser" til
påskruning



▲ Svejsning af linoleum
HG 2620 E



▲ Udglatning af læder
HG 2620 E



◀ Overlapsvejsning
HG 2620 E

Eksperter på alle områder. Oversigt over anvendelsesmulighederne.

Man kan lave meget med varmluft. Og udføre meget forskelligt arbejde enkelt, sikkert og præcist. Her finder du altid den passende professionelle stavblæser fra STEINEL til de næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder inden for industri og håndværk.



	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E
Svejsning/reparation af lastbilpresenninger og reklamebannere	+++	++	+	++
Svejsning/reparation af folier til havedamme/affaldsdeponier, swimmingpool-opbygning	+++	++	+	+++
Foliering af biler, vinduesfoliering, facadepåklæbning	+	+	+	+
Svejsning af plast inden for beholder- og aggregatopbygning	+++	++	+	+++
Udglatning af læder	+++ (1)	+	+	+
Svejsning af tagfolie	+++	++		+++
Svejsning af gulve	+++	++	+	
Krympning	+++	+++	+++	+++
Tørring og opvarmning	+++	+++	++	+++
Aflodning af printkort	+++	++	+	
Formgivning af plast	+++	+++	+	+++
Fjernelse af oliemaling/folier	+++	+++	++	+++
Træbearbejdning, kantlimning, renoveringsarbejde	+++	+++	++	+++
Saneringsarbejde, løsning af fliser	+++	+		+++
Krympning af emballering/folie	+++	+++	++	+++

(1) anvendelse af HG Scan PRO

Varmluft-pistolmodeller: Træk på vores store erfaring under arbejdet.

Når et emne bearbejdes med varmluft, kommer det især an på én ting: Absolut præcision. Og for at opnå dette skal blæseren ligge perfekt i hånden, uden at du bliver træt. Derfor har vi under udviklingen især lagt vægt på vores pistol-modellers ergonomi – som gør, at de uden problemer kan betjenes med én hånd. Høj ydelse, lang levetid og præcise temperaturindstillinger er hos STEINEL altid en del af standardrepertoiret. Præcis ligesom intelligent teknologi. Så programmet bliver usædvanligt alsidigt. Og du opnår endnu mere glæde under arbejdet.

Benjamin Schlecht
Elektrotekniker



Referenceprodukt i pistolform. Med børstefri motor. Varmluftpistolen **HG 2520 E**

Mere power. Mere varme. Længere levetid. Den kraftigste pistolmodel fra STEINEL er udstyret med en effektiv og meget solid, børstefri motor, der helt præcist blæser den varme luft ind på emnet med 4.000 Pa. Temperaturen kan her varieres med én hånd via joystick i 10°C-trin og altid aflæses fra det overskuelige LCD-info-display. Og det er lige så enkelt at regulere luftmængden mellem 150 og 500l/min. samt vælge de i alt fire individuelle programmer. Selvfølgelig er den lette, professionelle blæser, der kun vejer 840g, perfekt til byggepladser og også velegnet til "professionelle dyser", der kan skrues af og på.



Fås i praktisk kuffert.



Svejsning af plast inden for beholder- og aggregatopbygning.



Enhåndsbetjening med joystick



LCD-info-display i synsfeltet



Restvarmeindikator



Udskiftelig el-ledning



Indstikbart varmelgeme



Skridsikker understøtningsflade



Mulighed for ophængning



700°C
10.000 h



Tekniske data

Effekt: 2300W
Temperatur: 50 - 700°C
Temperaturvisning: I 10°C-trin på display
Luftmængde: 150 - 500l/min
Lufttryk: 4.000Pa
Motor: Børstefri
Motorens levetid: 10.000 timer
Temperaturindstilling: Via display, i 10°C-trin via joystick
Varmelgeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 282,5x95,5x207 mm
El-tilslutning: 220 - 230V, 50/60Hz
Vægt: 0,840kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 351601 (kuffert)

Tilbehør

EAN 4007841 007690 HG Scan PRO til HG 2520 E
"Professionelle dyser" til påskruining fra side 46



HG Scan tilvalg



Egnet til "professionelle dyser" til påskruining



Helt præcist. Lige fra starten.
Temperaturscanneren **HG Scan PRO** til HG 2520 E

Præcis, sikker og intelligent: HG Scan PRO er det optimale, supplerende værktøj til varmluftpistolen HG 2520 E. Når først den sidder på huset, kender du altid den aktuelle temperatur og afstanden til emnet: Takket være den interaktive dataudveksling mellem enhederne samt både akustiske og visuelle signaler holder du alle værdier inden for det optimale område. Sådan klarer du arbejdet på en endnu enklere måde.



Udglatning af læder med HG Scan PRO.

Visuel advarsel: For varmt = rød	Ideal tempera- tur = grøn	Visuel advarsel: For koldt = blå
Akustisk advarsel	Laserteknologi for den perfekte afstand	Intelligent datakommu- nikation



Tekniske data
Strømforsyning via varmluftpistolen
Temperaturregistreringsområde: 0 - 300 °C,
indstilling i 10 °C-trin
Optimal afstand til emnet: 10 cm
Emissionsværdi: Kan vælges frit, kan indstilles fra 0,10 til 0,99
Mål (LxBxH): 88x56,5x77 mm
Vægt: 85g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 007690 (foldæske)

Ideelt til alle temperaturfølsomme materialer

Folie	Træ	Tekstil	Plast	Læder



Digitalt styret præcision.
Varmluftpistolen **HG 2320 E**

Ligger perfekt i hånden og er rigtig sjov at arbejde med: HG 2320 E har hele 2300W og genererer varm luft mellem 80-650°C. Temperaturen reguleres absolut præcist og helt enkelt med joysticket. LCD-info-displayet sørger sammen med restvarmeindikatoren for ekstra sikkerhed, mens de fire individuelt indstillelige programmer giver mere fleksibilitet. Sammen med de forskellige monterbare dyser fra tilbehøret er HG 2320 E det perfekte valg til bearbejdning af temperaturkritiske emner. Og når det drejer sig om service: Hvis ledningen bliver beskadiget, foretages udskiftningen lige så enkelt.



Fås også i praktisk kuffert inkl. reflektordyse, bred stråledyse 50 mm, reduktionsdyse 9 mm og krympeslanger.



Krympning af kabler i fordelerskabe.

 2-trins- blæser	 Enkel tempera- turindstilling vha. joystick	 LCD-info- display og programmer	 Restvarmeindi- kator
 Udskiftelig el-ledning	 Optimeret tyng- depunkt.	 Skridsikker understøtnings- flade	 Mulighed for ophængning



Tekniske data
Effekt: 2300W
Temperatur: 80-650°C
Temperaturvisning: Display, i 10°C-trin
Luftmængde: 150-500l/min
Varmelegeme: Keramisk varmer
Termosikring: ja
Termobeskyttelsesslukning: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 253x86,5x200mm
El-tilslutning: 230V, 50/60Hz
Vægt: 0,755 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 007386 (foldeæske)
EAN 4007841 351502 (kuffert inkl. reflektordyse, bred stråledyse 50 mm, reduktionsdyse 9 mm og krympeslanger)

Tilbehør
EAN 4007841 014919 HL Scan
EAN 4007841 078218 finstøvsfilter
"Standard-dyser" til indstik fra side 46

 HL Scan tilvalg	 Egnet til indstikbare "standarddyser"
--	--



Varm. Men aldrig for varm.
Temperaturscanneren **HL Scan** til HG 2320 E og HG 2120 E

Den passende løsning til ethvert behov. Og ethvert apparat. Derfor tilbyder vi også en tilsvarende intelligent løsning til vores pistol-modeller, så temperatursensible emner altid har den rigtige arbejdstemperatur. Og det med praktisk enhånds-drift: Når HL Scan monteres på huset af en HG 2320 E eller HG 2120 E, forsyner den brugerne med alle relevante informationer: Det præcise digitaldisplay samt akustiske signaler gør pålideligt opmærksom på, om temperaturen er for høj, optimal eller for lav.



Ideelt til foliering af biler.



Visuel
advarsel:
For varmt = rød



Ideel tempera-
tur = grøn



Visuel
advarsel:
For koldt = blå



Akustisk
advarsel



Tekniske data
Temperaturregistreringsinterval: 0 - 300 °C
Temperaturregistrering: vha. sensor
Områdemarkering: Med LED-lysstråle
Optimal afstand til emnet: 15 cm
Mål (LxBxH): 146,6x51 x 44 mm
Spænding: Inklusive 9V-batteri
Særlige kendetegn: Indstillelige emissionsværdier og toleranceområder
Vægt: 165 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 014919 (foldæske)

Ideelt til alle temperaturfølsomme materialer



Folie



Træ



Tekstil



Plast



Læder

Den professionelle startmodel.
Varmluftpistolen **HG 2120 E**

Til intensivt arbejde uden at blive træt. Den kraftige universalblæser HG 2120 E klarer det meste varmluftarbejde på værkstedet og byggepladsen helt uden problemer. Det sørger ikke kun den effektive motor for, men også den optimerede ergonomi og den praktiske enhåndsbetjening. Det giver mulighed for mange timers krympning, formgivning, svejsning og løsning, uden at du bliver træt – du skal bare vælge den rigtige dyse. Temperaturen kan her reguleres manuelt i 9 trin fra 80 til 630 °C – og luftmængden kan reguleres i 3 trin fra 150 til 500 l/min. Alt dette gør HG 2120 E til den ideelle startmodel for rigtige professionelle.



Fås også i praktisk kuffert inkl. reflektordyse, bred stråledyse 50 mm, reduktionsdyse 9 mm og krympeslanger.



Fjernelse af undervognsbeskyttelse



3-trins-blæser



Trinløs temperaturregulering



Optimeret trykdepunkt.



Skridsikker understøtningsflade.



Mulighed for ophængning



Tekniske data
Effekt: 2200 W
Temperatur: 80 - 630 °C
Temperaturvisning: Via drejehjul, trinløs (visning med drejehjul i 9 trin)
Temperaturindstilling: Manuelt, trinløst regulerbar temperatur
Luftmængde: 150 - 500 l/min
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 253x86,5x200 mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,670 kg

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 351403 (foldæske)
EAN 4007841 006464 (kuffert inkl. reflektordyse, bred stråledyse 50 mm, reduktionsdyse 9 mm og krympeslanger)

Tilbehør
EAN 4007841 014919 HL Scan
EAN 4007841 078218 finstøvsfilter
"Standard-dyser" til indstik fra side 46



HL Scan tilvalg



Egnet til indstikbare "standarddyser"



Til reklame- og folieringsteknikere.


Billigere, mere skånsom mod lakken og kan altid fjernes igen: Når det drejer sig om professionelt at gøre biler mere individuelle, har folieteknikken mange fordele i forhold til en lakering. Forudsat man har det rigtige værktøj til præcist og sikkert at anbringe folien på den originale lak. Reklame- og folieringsteknikere bruger derfor varmluftpistolerne fra STEINEL. Så kunderne kan have glæde af deres unikke kunstværk på fire hjul i meget lang tid. Eller af slagkraftige reklamebudskaber, der holder.



Timo Pfeiffer
Folieringstekniker,
Kleber-Connexion

Til reklame- og folieringsteknikere.
Varmluftpistolen **HG 2120 E med 7,5 m ledning og temperaturscanner HL Scan**

Kræver plads: Når man folierer biler og større reklamedisplays, har man især brug for to ting: Meget plads og absolut temperatursikkerhed. Derfor fås vores varmluftpistol HG 2120 E med 7,5 m ledning og HL Scan som sæt. For ideel enhåndsbetjening og endnu mere bevægelsesfrihed.

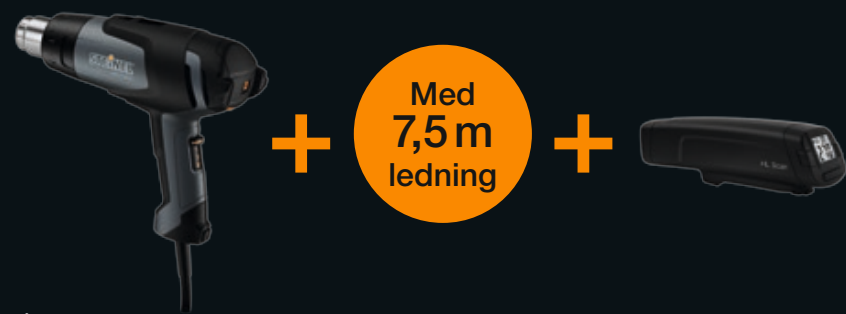

Fås i praktisk kuffert inkl. 7,5 m ledning og HL Scan.



Varmluft og temperaturregistrering med én hånd ved foliering af køretøjer.



Tekniske data

Effekt: 2200 W
Temperatur: 80 - 630 °C
Temperaturvisning: via drejehjul, trinløs (visning med drejehjul i 9 trin)
Temperaturindstilling: Manuel, trinløst regulerbar temperatur
Luftmængde: 150 - 500 l/min
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 253x86,5x200 mm
El-tilslutning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Vægt: 0,670 kg

HL Scan

Visuel og akustisk temperaturvisning og -advarsel
Temperaturregistreringsinterval fra 0 - 300 °C
Kan monteres på HG 2120 E

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 011772 HG 2120 E Car Wrapper Set (kuffert med 7,5 m ledning og HL Scan)
EAN 4007841 008024 HG 2120 E Car Wrapper (foldeæske med 7,5 m ledning)
EAN 4007841 014919 HL Scan (foldeæske)



Til automekanikere og pladesmede.


I dag kan man uden problemer formgive det, der tidligere krævede omfattende reparationer eller komplet udskiftning. Varmluften gør det muligt. Og STEINEL leverer den passende teknologi. Varmluftpistoler, der ligger perfekt i hånden, er gennemtænkte og opfylder alle automekanikeres og pladesmedes behov. Og vi leverer selvfølgelig også det rigtige tilbehør. Alt fra samme leverandør. Så du kan arbejde præcist og sikkert med én hånd uden at blive træt.

Harald Ruthardt
Automekaniker,
LMG Lang



Den bedste metode til reparation af kofangere.
Varmluftpistolen **HG 2320 E bilreparationssæt**

Typisk STEINEL: Fordi flere og flere bilværksteder finder ud af, hvor enkelt og effektivt plastskader på biler kan repareres med varmluft, tilbyder vi dem det ideelle sæt: Vores varmluftpistol HG 2320 E med trådnæt, Multi-Thermoflexx-svejsetråd til al termoplast, reduktionsdyse 9 mm, svejsedyse og temperaturbeskyttelsesskive. Materialeudgifterne ligger her under 5 euro pr. reparation. Eller kort sagt: Alt, hvad du skal bruge til på en prisgunstig måde at få kofangere o.l. til at skinne igen.

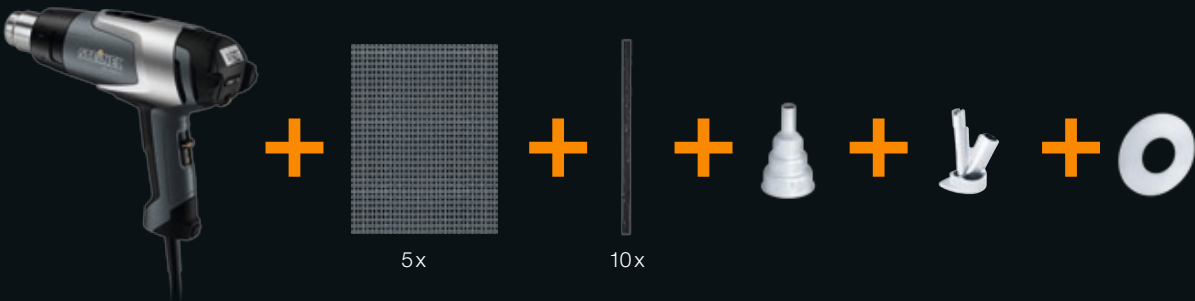

Fås i praktisk kuffert inkl. trådnæt, Multi-Thermoflexx-svejsetråd, reduktionsdyse 9 mm, svejsedyse og temperaturbeskyttelsesskive.



Reparation af revner i kofangere.



Bøjnings- og
torsionstest
bekræftet af
TÜV



Påsvejsning af
lasker

Tekniske data

Effekt: 2300W
Temperatur: 80 - 650 °C
Temperaturvisning: Display, i 10 °C-trin
Luftmængde: 150 - 500 l/min
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja
Termobeskyttelsesslukning: ja
Beskyttelsesklasse (uden jordledertilslutning): II
Mål (LxBxH): 253x86,5x200 mm
El-tilslutning: 230V, 50/60Hz
Vægt: 0,755 kg (uden el-ledning)

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 005597 (kuffert inkl. trådnæt, Multi-Thermoflexx-svejsetråd, reduktionsdyse 9 mm, svejsedyse og temperaturbeskyttelsesskive)

Forbrugsmateriale

EAN 4007841 076467 Multi-Thermoflexx-svejsetråd (pakke m. 20 stk.)
EAN 4007841 076566 trådnæt i rustfrit stål (pakke m. 10 stk.)




Aflodning og krympning. Mobil og perfekt.
Batteri-varmluftpistolen **BHG 360 Li-Ion**

Al frihed til varmluften: Fordi el-ledninger simpelthen ofte generer ved arbejde med varmluft, har vi udviklet den første helt trådløse varmluftpistol: BHG 360 Li-Ion med et 36V kraftigt, topmoderne Li-Ion-batteri. Ingen memory-effekt, 15 minutters driftstid og helt opladet på kun 60 minutter. Det optimale grundlag for topydelse – ikke kun til brug i elektrostatisk truede områder: Enheden blæser 100l/min varm luft på 400-500 °C præcist mod emnet. Emnet belyses ideelt med den integrerede LED. Stærk STEINEL kvalitet i handy format – der leveres i praktisk kuffert.



Fås i praktisk kuffert inkl. reduktionsdyse med beskyttelsesreflektor, reflektordyse 40mm, reflektordyse 10mm, præcisionsreflektordyse og reduktionsdyse 7mm.

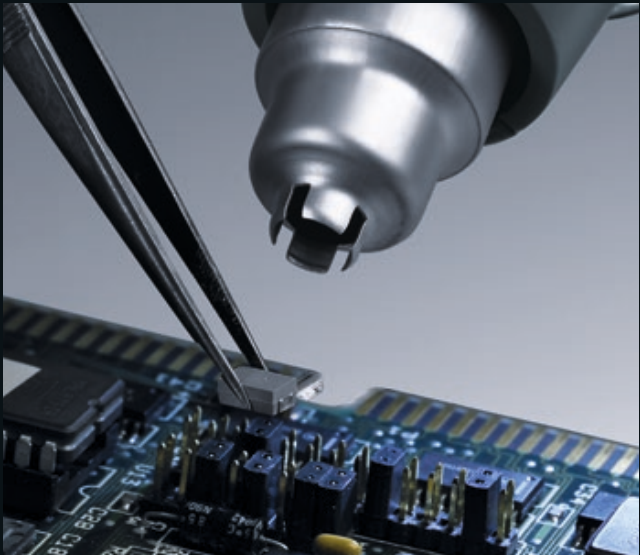

Ideelt til aflodning.



Integreret LED-arbejds-lampe



Optimeret tyngdepunkt.



Ergonomisk formet soft-grøb



Slukket / kold / varm



Mulighed for ophængning



Inkl. forskellige dyser



Tekniske data
Mål (L x B x H): 240 x 65 x 265 mm
Batteri: 36V Li-Ion
Effekt: 300W
Temperatur: 400-500 °C
Luftmængde: 100l/min
Driftstid: Maks. 15 min
Vægt: 1,790 kg (inklusive batteri)

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 351052 (kuffert inkl. reduktionsdyse med beskyttelsesreflektor, reflektordyse 40mm, reflektordyse 10mm, præcisionsreflektordyse og reduktionsdyse 7mm)



▼ Påføring af folie mod nysgerrige blikke
HG 2120 E



► Svejsning af folie til havedamme
HG 2320 E



▲ Svejsning af vandtank
HG 2320 E



Professionel ned i mindste detalje.
Oversigt over anvendelsesmulighederne.

STEINEL har den optimale pistol-model til ethvert behov. Men uanset hvad du beslutter dig for, så bliver det først helt perfekt med det rigtige tilbehør. Og hos os er der ingen grænser for udvalget.



	HG 2520 E	HG 2320 E	HG 2120 E	BHG 360 Li-Ion
Svejsning/reparation af lastbilpresenninger og reklamebannere	+	+		
Svejsning/reparation af folier til havedamme/ affaldsdeponier, swimmingpool-opbygning	+	+		
Foliering af biler, vinduesfoliering, facadepåklæbning	++	++	+++ (1,3)	
Svejsning af plast inden for beholder- og aggregatopbygning	+++	+		
Udglatning af læder (med HG Scan PRO)	+++ (2)	++		
Svejsning af gulve	++			
Krympning	+++	+++	+++	+++
Tørring og opvarmning	+++	+++	++	+
Aflodning af printkort	+++	+	+	+++
Formgivning af plast	+++	++	+	+
Fjernelse af oliemaling/folier	+++	+++	++	
Træbearbejdning, kantlimning, renoveringsarbejde	+++	+++	++	
Saneringsarbejde, løsning af fliser	+++	+		
Krympning af emballering/folie	++	++	++	

(1) Variant med 7,5m el-ledning, (2) anvendelse af HG Scan PRO, (3) anvendelse af HL Scan

Tilbehør til HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E

Svejsning af gulve og punktopvarmning



Hurtigsvejsedyse



Hurtigsvejsedyse
3 mm
EAN 4007841 010263
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
4 mm
EAN 4007841 010270
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
5 mm
EAN 4007841 010287
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
5 mm
EAN 4007841 075316
(kan monteres på 10 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
med smal luftspalte



Hurtigsvejsedyse
3 mm luftspalte, smal
EAN 4007841 009106
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
4 mm luftspalte, smal
EAN 4007841 011765
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Hurtigsvejsedyse
5 mm luftspalte, smal
EAN 4007841 011840
(kan monteres på 5 mm runddyse)



Runddyse
5 mm
EAN 4007841 092214



Forlænget runddyse
5 mm
EAN 4007841 009076



Runddyse
10 mm
EAN 4007841 092313



Kvartmåneformet kniv
EAN 4007841 092917



Svejsesømslæde
EAN 4007841 093013



Fugehøvl inkl.
reserveklinge
EAN 4007841 093112



ABS-svejsetråd
100 g
EAN 4007841 074210



PP-svejsetråd
100 g
EAN 4007841 073411



HDPE-svejsetråd
100 g
EAN 4007841 071219



Hård PVC-svejsetråd
100 g
EAN 4007841 073114

Temperaturscanner



Temperaturscanner
HG Scan PRO
EAN 4007841 007690
(HG 2520 E)



Temperaturscanner
HG Scan PRO
EAN 4007841 007553
(HG 2620 E)

Svejsning af presenninger og tagfolie



Vinkeldyse
20x2 mm
EAN 4007841 092115



Vinkeldyse
20x2 mm, 100°
EAN 4007841 007812



Vinkeldyse
30x2 mm, 60°
EAN 4007841 011925



Vinkeldyse
40x20 mm
EAN 4007841 092016



Vinkeldyse
40x2 mm med huller
EAN 4007841 009083



Fladdyse
60x2 mm til bitumen
EAN 4007841 009090



Trykrulle
35 mm
EAN 4007841 006785
(med kugleleje, enarmet, rulle af silikone)



Trykrulle
50 mm
EAN 4007841 093211
(med kugleleje, enarmet)



Presenningsaks
EAN 4007841 010423



Keleværktøj
EAN 4007841 011833

Krympning af ledninger, samlinger og formdele



Lodderefleksordyse
EAN 4007841 011871



Reflektordyse
20 mm
EAN 4007841 011857



Reflektordyse
35 mm
EAN 4007841 011864



Si-reflektordyse
35x20 mm
EAN 4007841 010416



Si-reflektordyse
50x35 mm
EAN 4007841 010409



Skalreflektordyse
150x25 mm
EAN 4007841 011888
(efter brugen skal Varmluftpistolen stilles sikkert i en holder med monteret dyse)

Tilbehør til HG 5000 E

Svejsning af tagfolie



Fladdyse
70x10 mm
EAN 4007841 092719



Vinkeldyse
74x3 mm
EAN 4007841 092818



Si-reflektordyse
150x100 mm
EAN 4007841 011901



Klapreflektordyse
60x75 mm
EAN 4007841 011895



Skalreflektordyse
250x45 mm
EAN 4007841 011918

Krympning af plast

(efter brugen skal Varmluftpistolen stilles sikkert i en holder med monteret dyse)

Specialtilbehør



Redskabsholder
EAN 4007841 093501

Tilbehør til BHG 360 Li-Ion

Lodning, aflodning og punktopvarmning

				
Reduktionsdyse med beskyttelsesreflektor EAN 4007841 077358	Reflektordyse 40mm EAN 4007841 077655	Reflektordyse 10mm EAN 4007841 077556	Præcisionsreflektordyse EAN 4007841 077457	Reduktionsdyse 7mm EAN 4007841 002886

Tilbehør til HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Løsning og formgivning

				
Bred stråledyse 50mm EAN 4007841 070113	Bred stråledyse 75mm EAN 4007841 070212	Skærmdyse 50mm EAN 4007841 070311	Skærmdyse 75mm EAN 4007841 070410	Skrabersæt til maling EAN 4007841 010317

Krympning af ledninger og samlinger

				
Reflektordyse EAN 4007841 070519	Si-reflektordyse 50x35mm EAN 4007841 010294	Krympesamleled Ø 0,5 - 1,5mm EAN 4007841 006655 Ø 1,5 - 2,5mm EAN 4007841 006648 Ø 0,1 - 6,0mm EAN 4007841 006662	Krympeslange I Ø 1,6 - 4,8mm EAN 4007841 071318 II Ø 4,8 - 9,5mm EAN 4007841 071417 III Ø 4,0 - 12,0mm EAN 4007841 072766	Krympreflex-sæt inkl. reflektordyse og krympeslanger I+II EAN 4007841 075811

Lodning og punktopvarmning

			
Reduktionsdyse 6mm EAN 4007841 009571	Reduktionsdyse 9mm EAN 4007841 070618	Reduktionsdyse 14mm EAN 4007841 070717	Loddereflektordyse EAN 4007841 074616

Svejsning af plast, presenninger og folier

			
Svejsedyse EAN 4007841 070915 (kan sættes på reduktionsdyse 9mm)	Bred slidsdyse EAN 4007841 074715 (kan sættes på reduktionsdyse 14mm)	Trykrulle 35mm EAN 4007841 006785 (med kugleleje, enarmet, rulle af silkone)	Trykrulle 50mm EAN 4007841 093211 (med kugleleje, enarmet)
			
ABS-svejsetråd 100g EAN 4007841 074210	PP-svejsetråd 100g EAN 4007841 073411	HDPE-svejsetråd 100g EAN 4007841 071219	Hård PVC-svejsetråd 100g EAN 4007841 073114

Specialtilbehør

			
Temperaturscanner HL Scan EAN 4007841 014919 (HG 2120 E, HG 2320 E)	Finstøvfiler EAN 4007841 078218 (HG 2120 E, HG 2320 E)	Fleksibel varmluftstation med vakuumfod EAN 4007841 009601	Fleksibel varmluftstation med magnetfod EAN 4007841 009595


Varmluft-tilbehørssæt med 12 dele inkl. bred stråledyse 75mm, skærmdyse 75mm, reduktionsdyse 14mm, reduktionsdyse 9mm, bred slidsdyse, svejsedyse, reflektordyse 24mm, spartel og skrabergreb med 3 klinger EAN 4007841 075569

Sortimentsoversigt
varmluftpistoler



	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E	HG 2520 E	HG 2320 E	HG 2120 E	BHG 360 Li-Ion
Effekt	2.300 W	2.200 W	2.200 W	3.400 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	300 W
Temperatur	50 - 700 °C	80 - 650 °C	80 - 630 °C	20 - 600 °C	50 - 700 °C	80 - 650 °C	80 - 630 °C	400 °C, med reduktions-dyse 500 °C
Maks. luftmængde	500 l/min	400 l/min	500 l/min	800 l/min	500 l/min	500 l/min	500 l/min	100 l/min
Luftryk	4.000 Pa	-	-	3.000 Pa	4.000 Pa	-	-	-
Motor	Børstefri	Børstemotor	Børstemotor	Børstefri	Børstefri	Børstemotor	Børstemotor	Børstemotor
Varmelegeme	Keramisk	Keramisk	Keramisk	Keramisk	Keramisk	Keramisk	Keramisk	Keramisk
Motorens levetid	10.000 timer	1.000 timer	750 timer	20.000 timer	10.000 timer	1.000 timer	750 timer	500 timer
Kold-trin	50 °C	-	-	20 °C	50 °C	80 °C	80 °C	-
Indstilling af temperatur	Trinløs	9 trin	9 trin	Trinløs	Trinløs	Trinløs	9 trin	2 trin
Indstilling af luftmængde	Trinløs	2 trin	2 trin	Trinløs	Trinløs	Trinløs	3 trin	2 trin
Vægt uden el-ledning	0,840 kg	0,610 kg	0,610 kg	1,190 kg	0,840 kg	0,755 kg	0,670 kg	1,790 kg inkl. batteri
El-ledning	3 m H07	3 m H07	3 m H07	2,5 m H07	3 m H07	3 m H07	2,2 m H05	- (Li-Ion)
Udskiftelig el-ledning	•	•	•	•	•	•	7,5 m H05 Carwrapper-version	
Indstikbart varmelegeme	•			•	•			
Restvarmeindikator	•				•	•		
LOC-funktion til sikring af indstillingerne	•				•	•		
4 programmer i hukommelse	•				•	•		
Genstartbeskyttelse	•							
Velegnet til byggepladser	•	•			•			
Termosikring	•	•	•	•	•	•	•	•
Overophedningsbeskyttelse						•		
"Professionelle dyser" til påskrining (STEINEL og Leister)	•	•		•	•			
"Standard-dyser" til indstik (STEINEL)			•			•	•	•

Limeffekt, der opfylder de højeste krav. Både ude og inde.
Varmlimpistol til patroner **PurGlue 50**

Power PURE: Det lover den trådløse, professionelle limpistol PurGlue 50. Og den holder endda endnu mere: Næsten alle materialer – uanset om det er keramik, marmor, metal, glas, træ, læder eller tekstiler – kan samles permanent. For ud over den store startstyrke overbeviser limsamlingerne, der udføres helt drypfrit og præcist med polyurethan-speciallimen, også med en ekstremt belastbar slutstyrke (1 cm² 15 kg) og stærk trækbelastningsevne (1 cm² 10 kg). Og forbliver absolut stabile selv ved temperaturer mellem -40 og +100 °C. Endda i våde områder.



PurGlue 50 patron 50g fås som ekstraudstyr.



Permanent fastlimning af fodlister.



Sæt patronen i



Sæt varmehovedet på



Opvarm limen



Driftsindikator



Tekniske data

Varmeeffekt: 14 W (startfase 500 W)
Opvarmningstid: 10 - 13 min
Limens forarbejdningstemperatur: 100 - 140 °C
Limens åbne tid: 60 sek. ± 15 sek. (afhængigt af materiale)
Limen har nået sin slutstyrke efter: 1 - 5 dage (afhængigt af materiale)
Maks. forarbejdningstid efter opvarmning: 15 - 20 min (trådløs limning)
Temperaturstabil: -40° til +100 °C
Vægt: 400 g (uden station)
Mål (LxBxH): 210x47x170 mm
El-tilslutning: 230 - 240 V / 50 Hz
Vægt: 400 g

Bestillingsoplysninger

EAN 4007841 333812 (foldæske)


Tilbehør

EAN 4007841 047610 patron 50g





▲ Reparation af modelbåd

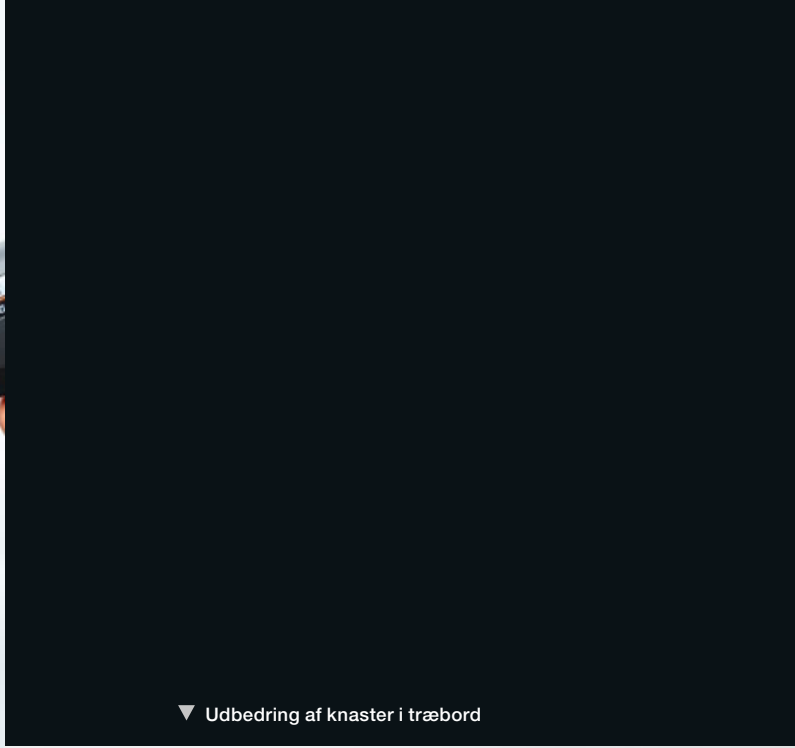

▼ Udbedring af knaster i træbord



◀ Montering af plastprofil



Specialisten til bindende samlinger. Vandfast. Både ude og inde.

Fast, fastere, Pur Glue. Den professionelle limpistol laver limsamlinger, der holder. Mellem næsten alle materialer. Hurtigt, sikkert og absolut permanent.

PUR- limsamling	Startstyrke efter 5 minutter	Styrke efter 24 timer	Slutstyrke efter 5 dage
Glas / glas	+	+	++
Glas / læder	+	+	++
Glas / tekstiler	+	+	++
Glas / plast	+	++	+++
Træ / glas	+	++	+++
Træ / træ	++	+++	+++
Træ / materiale	+	+	++
Træ / keramik	+	++	+++
Træ / læder	++	+++	+++
Træ / tekstiler	++	+++	+++
Træ / plast	+	++	+++
Metal / metal	+	+	++
Metal / glas	+	+	++
Metal / keramik	+	+	++
Metal / læder	+	+	++
Metal / tekstiler	+	+	++
Metal / plast	-	+	++
Keramik / keramik	+	+	++
Keramik / glas	+	+	++
Keramik / læder	+	+	++
Keramik / tekstiler	+	+	++
Keramik / plast	+	++	+++
Læder / læder	++	+++	+++
Læder / tekstiler	++	+++	+++
Læder / plast	+	+	++
Tekstiler / tekstiler	++	+++	+++
Tekstiler / plast	+	++	+++
Plast / plast	-	+	++

Oversigt over EAN-bestillingsnumre

Varmluft-stavmodeller

HG 2620 E	EAN 4007841 008338 (foldeæske)	9
HG 2620 E	EAN 4007841 351809 (kuffert)	9
HG 2620 E sæt	EAN 4007841 008291	11
Temperaturscanner HG Scan PRO til HG 2620 E	EAN 4007841 007553 (foldeæske).....	13
HG 2420 E	EAN 4007841 008284 (kuffert).....	15
HG 2220 E	EAN 4007841 351700 (foldeæske)	17
HG 5000 E	EAN 4007841 350116 (foldeæske)	19
HG 5000 E	EAN 4007841 350154 (kuffert)	19

Varmluft-pistolmodeller

HG 2520 E	EAN 4007841 351601 (kuffert)	25
Temperaturscanner HG Scan PRO til HG 2520 E.....	EAN 4007841 007690 (foldeæske).....	27
HG 2320 E	EAN 4007841 007386 (foldeæske).....	29
HG 2320 E	EAN 4007841 351502 (kuffert)	29
Temperaturscanner HL Scan.....	EAN 4007841 014919 (foldeæske)	31
HG 2120 E.....	EAN 4007841 351403 (foldeæske)	33
HG 2120 E.....	EAN 4007841 006464 (kuffert).....	33

Varmluft
Specialtilbehør

HG 2120 E Car Wrapper sæt.....	EAN 4007841 011772 (kuffert).....	37
HG 2120 E Car Wrapper	EAN 4007841 008024 (foldeæske)	37
Bilreparationssæt	EAN 4007841 005597 (kuffert).....	41

Varmluft-batterimodeller

BHG 360 Li-Ion	EAN 4007841 351052 (kuffert)	43
----------------------	------------------------------------	----

Varmluftpistoler-tilbehør

Tilbehør til HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E

Hurtigsvejsedyse 3 mm	EAN 4007841 010263.....	46
Hurtigsvejsedyse 4 mm	EAN 4007841 010270.....	46
Hurtigsvejsedyse 5 mm	EAN 4007841 010287	46
Hurtigsvejsedyse 5 mm	EAN 4007841 075316.....	46
Hurtigsvejsedyse 3 mm med smal luftspalte.....	EAN 4007841 009106	46
Hurtigsvejsedyse 4 mm med smal luftspalte.....	EAN 4007841 011765	46
Hurtigsvejsedyse 5 mm med smal luftspalte.....	EAN 4007841 011765	46
Runddyse 5 mm	EAN 4007841 092214	46
Runddyse forlænget 5 mm	EAN 4007841 009076	46
Runddyse 10 mm	EAN 4007841 092313	46
Kvartmåneformet kniv	EAN 4007841 092917	46
Svejsesømslæde	EAN 4007841 093013	46
Fugehøvl inkl. reserveklinge	EAN 4007841 093112.....	46
ABS-svejsetråd 100g	EAN 4007841 074210.....	46
PP-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 073411	46
HDPE-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 071219	46
Hård PVC-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 073114.....	46
Vinkeldyse 20x2 mm.....	EAN 4007841 092115.....	46
Vinkeldyse 20x2 mm, 100°.....	EAN 4007841 007812	46
Vinkeldyse 30x2 mm, 60°	EAN 4007841 011925.....	46
Vinkeldyse 40x20 mm.....	EAN 4007841 092016	46
Vinkeldyse 40x2 mm med huller	EAN 4007841 009083.....	46
Fladdyse 60x2 mm til bitumen	EAN 4007841 009090.....	47
Trykrulle 35 mm	EAN 4007841 006785.....	47

Trykrulle 50 mm	EAN 4007841 093211	47
Presenningsaks.....	EAN 4007841 010423	47
Keleværktøj	EAN 4007841 011833.....	47
Loddereflektordyse	EAN 4007841 011871	47
Reflektordyse 20 mm.....	EAN 4007841 011857	47
Reflektordyse 35 mm.....	EAN 4007841 011864.....	47
Si-reflektordyse 35x20 mm	EAN 4007841 010416.....	47
Si-reflektordyse 50x35 mm	EAN 4007841 010409	47
Skalreflektordyse 150x25 mm	EAN 4007841 011888.....	47
Temperaturscanner HG Scan PRO til HG 2520 E	EAN 4007841 007690 (foldeæske)	47
Temperaturscanner HG Scan PRO til HG 2620 E	EAN 4007841 007553 (foldeæske)	47

Tilbehør til HG 5000 E

Fladdyse 70x10 mm	EAN 4007841 092719	47
Vinkeldyse 74x3 mm	EAN 4007841 092818	47
Si-reflektordyse 150x100 mm	EAN 4007841 011901.....	47
Klapreflektordyse 60 x 75 mm	EAN 4007841 011895.....	47
Skalreflektordyse 250x45 mm	EAN 4007841 011918.....	47
Redskabsholder	EAN 4007841 093501	48

Tilbehør til BHG 360 Li-Ion

Reduktionsdyse med beskyttelsesreflektor	EAN 4007841 077358	48
Reflektordyse 40 mm.....	EAN 4007841 077655	48
Reflektordyse 10 mm	EAN 4007841 077556	48
Præcisionsreflektordyse	EAN 4007841 077457.....	48
Reduktionsdyse 7 mm.....	EAN 4007841 002886	48

Tilbehør til HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Bred stråledyse 50 mm	EAN 4007841 070113.....	48
Bred stråledyse 75 mm	EAN 4007841 070212.....	48
Skærmdyse 50 mm	EAN 4007841 070311.....	48
Skærmdyse 75 mm	EAN 4007841 070410.....	48
Malingskraber-sæt	EAN 4007841 010317.....	48
Reflektordyse	EAN 4007841 070519.....	48
Si-reflektordyse 50x35 mm	EAN 4007841 010294	48
Krympesamleled Ø 0,5 - 1,5 mm	EAN 4007841 006655.....	48
Krympesamleled Ø 1,5 - 2,5 mm	EAN 4007841 006648.....	48
Krympesamleled Ø 0,1 - 6,0 mm	EAN 4007841 006662.....	48
Krympeslange I Ø 1,6 - 4,8 mm	EAN 4007841 071318.....	48
Krympeslange II Ø 4,8 - 9,5 mm	EAN 4007841 071417	48
Krympeslange III Ø 4,0 - 12,0 mm	EAN 4007841 072766	48
Krympeslangesæt inkl. reflektordyse og krympeslanger I+II..	EAN 4007841 075811	48
Reduktionsdyse 6 mm.....	EAN 4007841 009571	49
Reduktionsdyse 9 mm.....	EAN 4007841 070618	49
Reduktionsdyse 14 mm	EAN 4007841 070717	49
Loddereflektordyse	EAN 4007841 074616.....	49
Svejsedyse	EAN 4007841 070915	49
Bred slidseyse.....	EAN 4007841 074715	49
Trykrulle 35 mm.....	EAN 4007841 006785	49
Trykrulle 50 mm	EAN 4007841 093211	49
ABS-svejsetråd 100 g.....	EAN 4007841 074210.....	49
PP-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 073411.....	49
HDPE-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 071219.....	49
Hård PVC-svejsetråd 100g.....	EAN 4007841 073114.....	49
Finstøvfiler.....	EAN 4007841 078218.....	49
Temperaturscanner HL Scan.....	EAN 4007841 014919 (foldeæske).....	49
Fleksibel Varmluftstation med Vakuumfod	EAN 4007841 009601	49
Fleksibel Varmluftstation med magnetfod.....	EAN 4007841 009595	49
Varmluft-tilbehørssæt med 12 dele	EAN 4007841 075569	49

Professional varmlimning

PurGlue 50.....	EAN 4007841 333812 (foldeæske)	53
Patron 50g.....	EAN 4007841 047610.....	53